UM 2000 Прожекторы 2000 Вт

BREEAM

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположено импульсное зажигающее устройство. Дроссель и компенсационный конденсатор расположены внутри выносного бокса. Максимальная масса выносного бокса с пускорегулирующей аппаратурой – 20,2 кг.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.

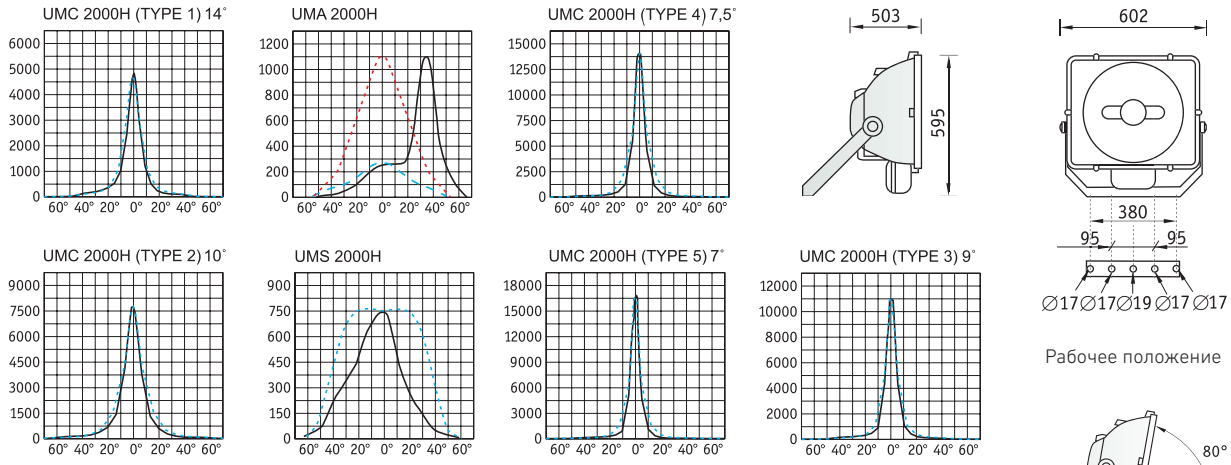

Рабочее положение



H – металлогалогенная лампа типа ДРИ

380В | IP66 | 6,5 Дж | CABLE | УХЛ1

Максимальная поверхность ветровой нагрузки, м² – 0,31

Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Масса*, кг	Код прожектора		cos φ
				Цвет корпуса		
				Черный	Серый	
UMA 2000H	1×2000	Асимметричный	16,9	1355000130	1355000110	≥ 0,85
UMS 2000H	1×2000	Симметричный	16,9	1363000140	1363000110	≥ 0,85
UMC 2000H (TYPE 1)	1×2000	Круглосимметричный	16,9	1359000230	1359000210	≥ 0,85
UMC 2000H (TYPE 2)**	1×2000	Круглосимметричный	16,9	1359000260	1359000250	≥ 0,85
UMC 2000H (TYPE 3)**	1×2000	Круглосимметричный	16,9	1359000300	1359000290	≥ 0,85
UMC 2000H (TYPE 4)**	1×2000	Круглосимметричный	16,9	1359000340	1359000330	≥ 0,85
UMC 2000H (TYPE 5)**	1×2000	Круглосимметричный	16,9	1359000380	1359000370	≥ 0,85

* масса без бокса

** соответствует требованиям серфикационной системы BREEAM